

Specialistii in vibrarea betonului si echipamente de finisare

P14E

Vibrator intern electric

Un vibrator intern de inalta calitate special conceput pentru compactarea betonului la turnarea pardoselilor, grinzilor, stalpilor, fundatiilor, etc.

Acest vibrator foarte usor poate fi utilizat pentru orice tip de beton.

Unitatea de antrenare special conceputa antreneaza axul flexibil la o turatie de numai 4.000 rpm.


Vibratorul produce 12.000 de vibratii pe minut (datorita sistemului de tip pendul) si asigura, impreuna cu o amplitudine mare, o compactare adecvata pentru orice tip de beton.

NOU: de asemeni disponibil cu unitate de antrenare cu motor termic si sistem de prindere pe spate (**P14B**).



Principalele avantaje ale vibratorului **P14E** sunt:

- sistem de vibrare cu pendul;
- turatie scazuta a axului flexibil, numai 4.000 rpm;
- sistem de cuplare rapida pentru schimbarea facila a axului flexibil;
- capul vibratorului si pendulul sunt fabricate din otel special tratat;
- nu este necesara ungerea - intretinere minimala;
- sistem de rulmenti cu autoajustare;
- greutate redusa a unitatii de antrenare (3 kg), izolare electrica dubla (conform reglementarilor CE), protectie IP 54.

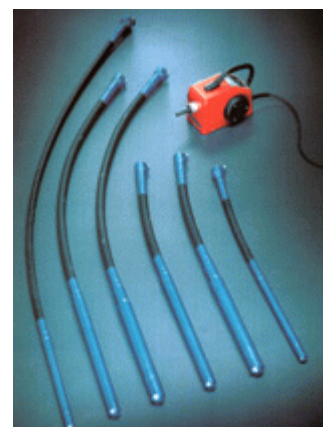

Diametrul capului	Greutate	Vibratii	Forta centrifuga	Amplitudine	Lungimea axului**
mm	kg	pe min	N	mm	m
Ø28	2.0	12.000	2.500	0.8	1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0
Ø38*	3.4	12.000	3.900	1.0	1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0
Ø45*	3.6	12.000	4.500	1.5	1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0

* Disponibil si cu invelis de cauciuc.

** Lungimea axului inclusiv capul vibrant.

Greutatile sunt valabile pentru lungimea standard de 1m a axului flexibil.

